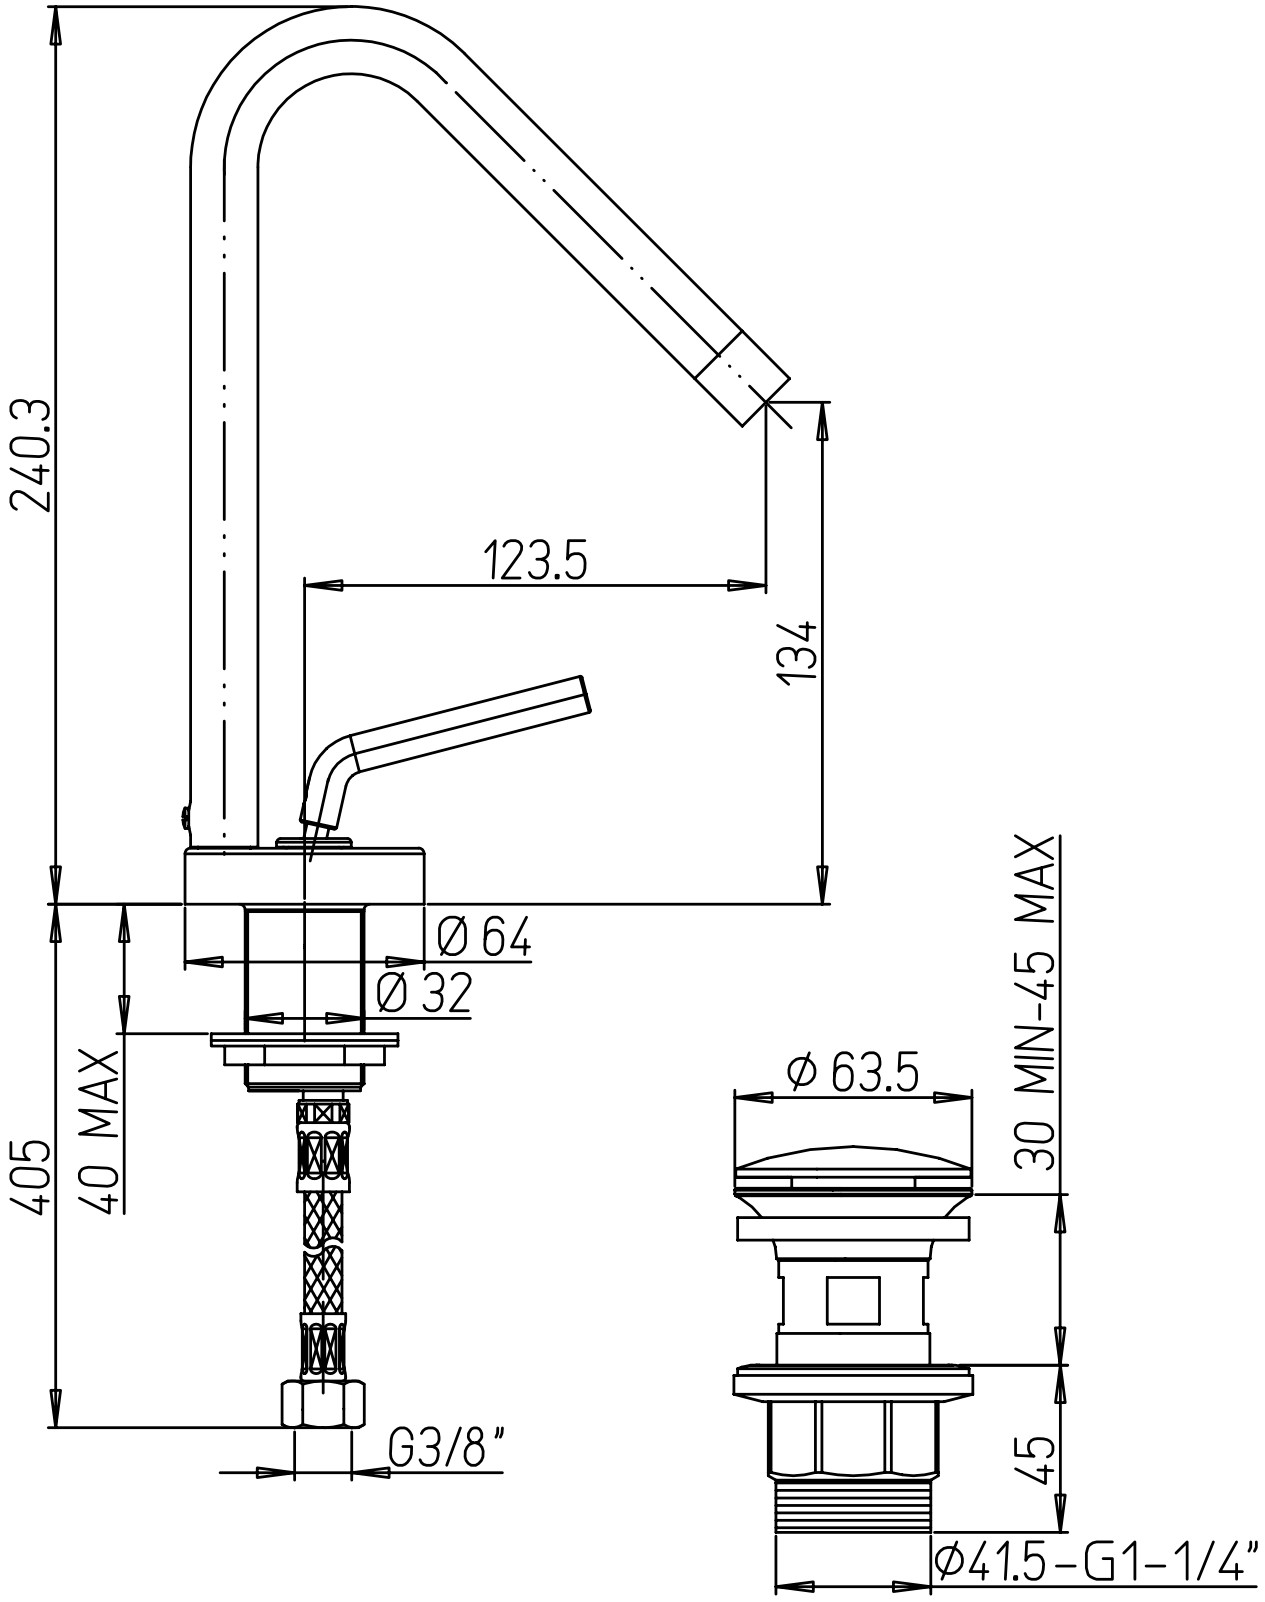
240.3
123.5
134
Ø 64
Ø 32
40 MAX
405
G3/8"
Ø 63.5
30 MIN-45 MAX
45
Ø41.5-G1-1/4"