



Water clean

FILTRO A STRUTTURA COMPOSITA

Apparecchiatura ad uso professionale per il trattamento delle acque potabili.

Water Clean trattiene impurità fino a 5micron, elimina inquinanti, cloro, sapori e odori indesiderati, esercitando anche un'azione batteriostatica. Le prestazioni del prodotto possono variare a seconda della portata in ingresso dell'acqua di alimento e della qualità dell'acqua.

Sostituire la cartuccia filtrante quando la portata d'acqua si riduce e comunque poco prima della massima autonomia dichiarata. Si raccomanda la sostituzione del filtro almeno una volta l'anno.

COMPOSIZIONE

Il Carbone Attivo vegetale, prodotto da qualità altamente elevate e selezionate di noce di cocco attraverso l'attivazione fisica col vapore. Il processo di attivazione termica avviene con temperature rigorosamente controllate, conferendo un'elevata area superficiale ed una struttura porosa in grado di adsorbire inquinanti organici, pesticidi, insetticidi, cloro, sostanze tossiche, residui di farmaci, sostanze coloranti, e di neutralizzare odori e sapori indesiderati. Il Carbone Attivo Vegetale grazie alle sue peculiarità chimico-fisiche, riesce ad essere ineguagliabile nell'eliminazione di molti inquinanti organici.

Composizione materiale filtrante:	carbone attivo vegetale di cocco
Composizione materiale filtro:	Alluminio, 100% riciclabile
Composizione materiale testata:	PVC, 100% riciclabile
Max press esercizio:	da 0.7 - 8 bar
Temperatura max esercizio:	4 °C / 38 °C
Tipo di manutenzione:	a perdere
Disponibilità:	10"/20"
Grado di filtrazione:	5µ
Portata:	1.9Lt/min
Quantità Acqua Erogata:	11.370Lt

COMPOSITE STRUCTURE FILTER

For professional use.

Water Clean treated with bacteriostat to effectively reduce the growth of the bacteria on the filter media. This filter provides superior chlorine taste and odor reduction and micro-filters dirt and particles as 5 micron size.

Replace cartridge when the flow rate becomes slow or before rate capacity is reached. It is recommended to replace the cartridge at least one year. Product performances may have different flow rate according with the inlet water conditions.

COMPOSITION

Activated Carbon Material, high quality and performance, activated carbon form, the coconut undergoes a steam activation process. During activation, it creates millions of pores at the surface of the carbon thus increasing the total surface area. Coconut shell carbon has mainly micro-pores to meso-pores and due to its unique distribution of pore diameter, coconut shell activated carbons are very popular in purification and potable water purification industries.

Filtrating material:	coconut activated carbon
Filter material:	Alluminium 100% recyclable
Head material:	PVC, 100% recyclable
Max working press:	0.7 - 8 bar
Temp. MAX:	4 °C / 38 °C
Type of maintenance:	disposable
Models:	10"/20"
Filtration range:	5µ
Rate:	1.9Lt/min
Running Water:	11.370Lt

SOSTITUZIONE CARTUCCIA

- CHIUSURA DELL'ACQUA D'ENTRATA AL FILTRO
- SMONTAGGIO: scaricare la pressione, alzare verso l'alto il fermo di bloccaggio della cartuccia, far ruotare la cartuccia in senso orario e tirarla verso il basso.
- MONTAGGIO: liberare la cartuccia dalla sua capsula di protezione celeste, che può essere utilizzata per tappare la cartuccia usata appena smontata, evitando così inutili e fastidiosi sgocciolamenti. Portare la cartuccia sotto la propria imboccatura, avendo cura che una delle alette di aggancio si trovi in corrispondenza del proprio riferimento. Spingere a fondo verso l'alto e far ruotare la cartuccia in senso antiorario. Far scendere il fermo di bloccaggio.
- APERTURA DELL'ACQUA: di entrata al filtro, lasciar scorrere alcuni litri d'acqua a perdere prima d'iniziare il suo utilizzo.
- NOTE: l'apparecchio deve funzionare in posizione rigorosamente verticale, salvo versioni speciali.


Per esigenze con funzionamento rovesciato o orizzontale, richiedere appositi modelli disponibili.

CARTRIDGE REPLACEMENT

- TURN OFF THE WATER COMING INTO THE FILTER
- REMOVAL: release the pressure. Raise the cartridge securing clip pulling it upward, rotate the cartridge clockwise and pull it downward.
- MOUNTING: remove the light blue protective cap from the cartridge (use it to cap the cartridge which has been removed, thus prevent any undesired dripping). Place the cartridge beneath the opening. make certain that one of the two securing clips is lined up reference point. Push the cartridge upward and rotate it counter-clockwise. Pull down the securing clip.
- TURN ON THE WATER: coming into the filter and let a few liters of water run through before beginning actual use.
- NOTE: the appliance must operate strictly in vertical position except for special versions.

If you need upside-down or horizontal operation, ask for special available models.

CONTENUTO DELLA SCATOLA THE CONTENTS OF THE BOX

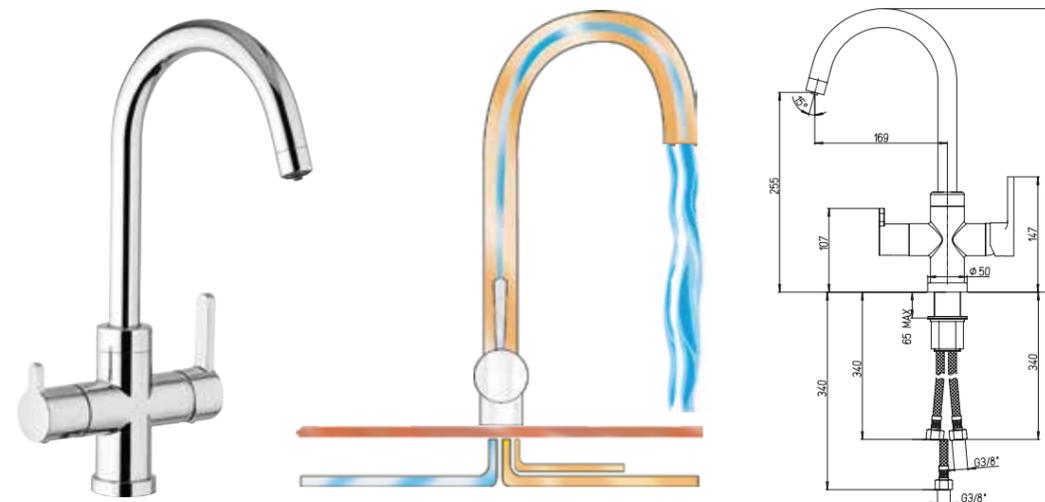

Miscelatore lavelloper acqua filtrata
Sink mixer for drinking water

Filtro a struttura composita
Composite structure filter



Kit di installazione per
filtro a carbone attivo
Installation kit for
activated charcoal filter

