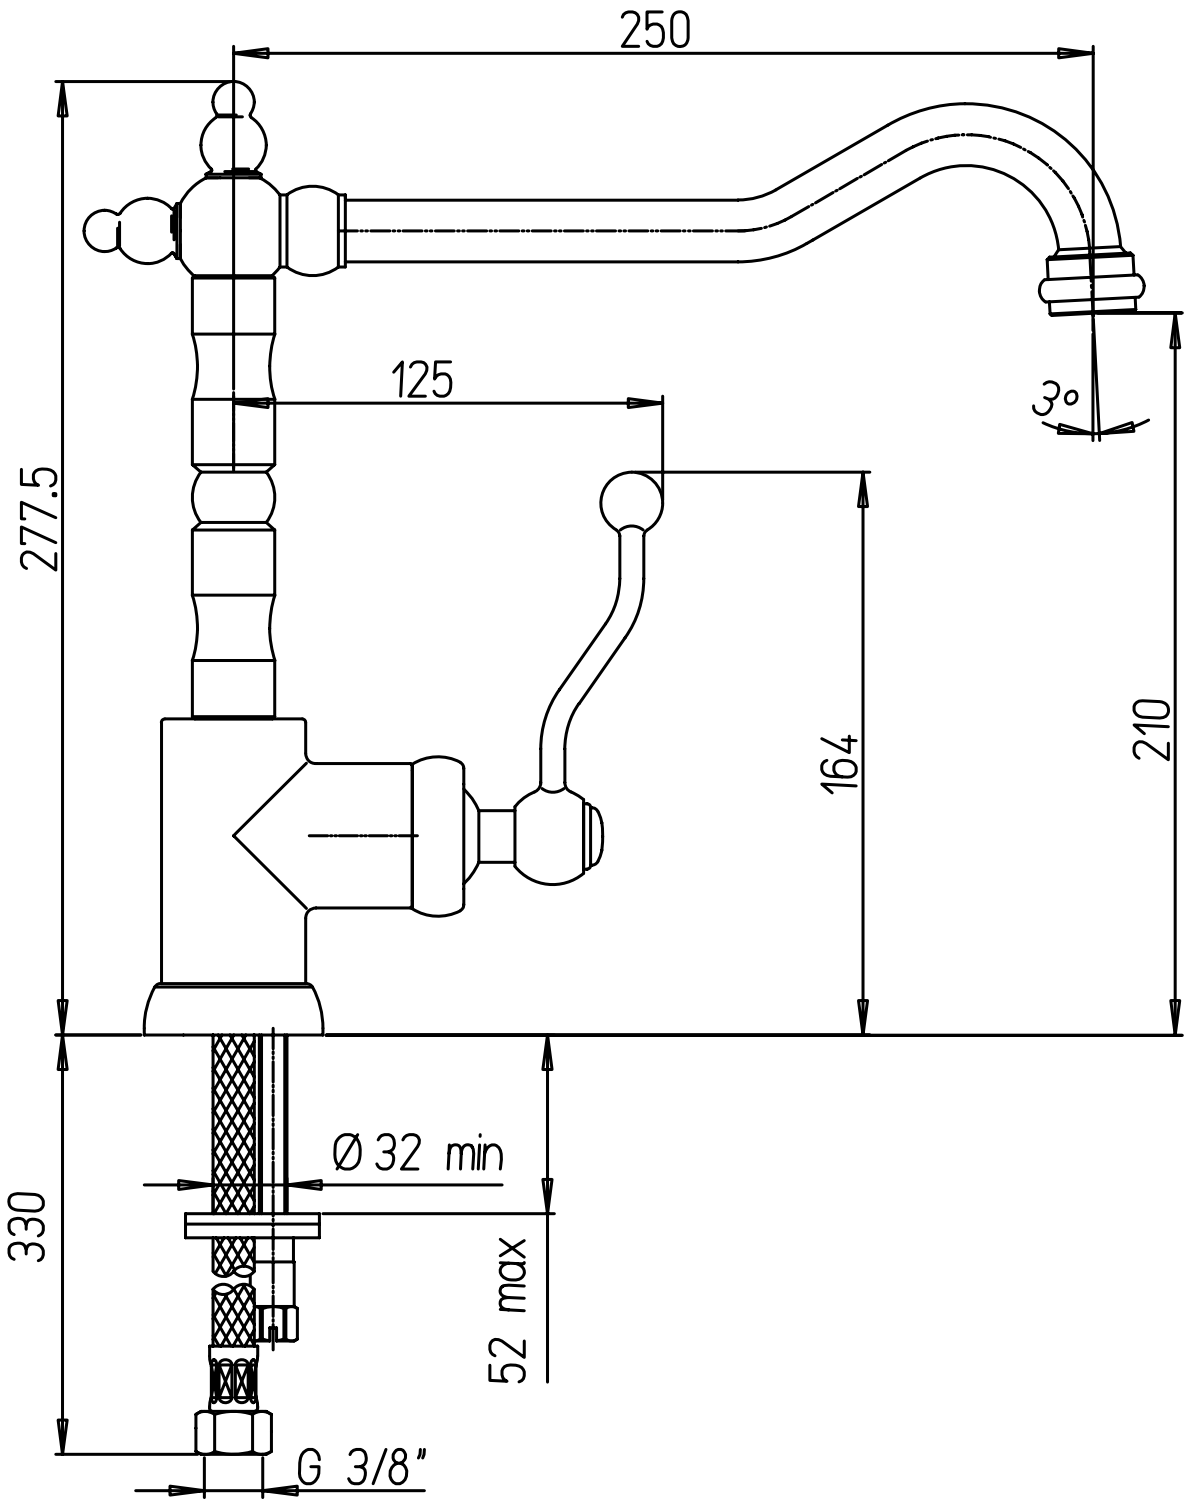

250
125
30°
277.5
164
210
330
Ø 32 min
52 max
G 3/8"